

DECORATIVA PAREDE



GOYA 70 BK

Cod. **02133401** EAN **8422248106115**


545 €

(*) IVA no incluído

- ☐ Painel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- ☐ 5 níveis de extração, 4 + **1 TURBO**
- ☐ Capacidade de extração máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014) **820 m³/h** - 200 m³/h
- ☐ **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- ☐ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **130W**
- ☐ **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- ☐ Sistema de instalação fácil
- ☐ **Filtro antiembaciamento XL**
- ☐ Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- ☐ Acabamento em vidro preto
- ☐ Pressão máx.: 455Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- ☐ Pannel frontal com **abertura para uso intensivo**
- ☐ Descarga 150/125 mm
- ☐ **Classe energética: A+**

► **Acessórios (não incluídos)**

Filtro de Carvão Ativo.....	Cod. 02859398 / EAN 8422248075497.....	26€ + IVA
Válvula antirretorno.....	Cod. 02832004 / EAN 8422248480499.....	15€ + IVA
Conj. Tubos BK.....	Cod. 02861405 / EAN 8422248078931.....	67€ + IVA
Conj. Tubos WH.....	Cod. 02861005 / EAN 8422248078917.....	67€ + IVA

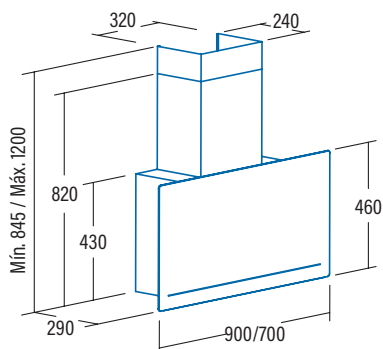

Código	02133401
EAN	8422248106115
Modelo	GOYA 70 BK CATA&ROCA
Tipo	Vertical
Ficha de produto segundo directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	22,8
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	A+
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	35
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	59,7
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	A
GFE (Eficiência de Filtragem de gordura)	91,2
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de gordura)	B
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	200
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	645
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	820
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	40
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	64
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	67
Po (Consumo de Electricidade em modo Desactivado) (W)	0,4
Ps (Consumo de Electricidade em modo de Espera) (W)	0
Directiva Integração segundo EU 66/2014	
f (Factor de Incremento no Tempo)	0,7
EEL (Eficiência Energética)	39
QBEP (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	403
PBEP (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	233
WBEP (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	74,7
WL (Consumo Nominal de electricidade do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	3,5
EMIDDLE (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	208,8
Dimensões exteriores	
Largura (mm)	700
Profundidade (mm)	290
Altura máxima total (mm)	1200
Altura mínima total (mm)	845
Diâmetro de saída (mm)	150/125
Características	
Motor	BTDCA
Níveis de extração	4+1
Consumo máximo motor (W)	130
Pressão Máxima (Pa)	455
Pressão Turbo (Pa)	470
Tipo de controle	TC5i
Desconexão automática	√
Indicador electrónico saturação filtro	√
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigordura	2+1
Interior blindado	-
Iluminação	
Classe de lâmpadas	Eco Led Strip
Iluminação regulável na intensidade	√
Nº de lâmpadas	1
Instalação	
Distância mínima a uma placa eléctrica (mm)	530
Distância mínima a uma placa a gás (mm)	650
Instalação com saída de ar para exterior / recirculação	AMBAS
Sistema de fácil instalação	√
Conexão eléctrica	
Potência total (W)	133,5
Tensão nominal (V)	220-240
Frequência da rede (Hz)	50
Isolamento eléctrico	CLASE II
Ficha	EU - 2 pins
Acessórios	
Extensão tubo superior	-
Tubos decorativos brancos	-
Tubos decorativos negros	02861405
Embelezador Ilhas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02800905+02800904
Filtro DUAL (metálico + carvão activo)	02800918+02800938
Filtros carvão activo	02859398
Tubo flexível silenciador	02893002