


iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6BI40

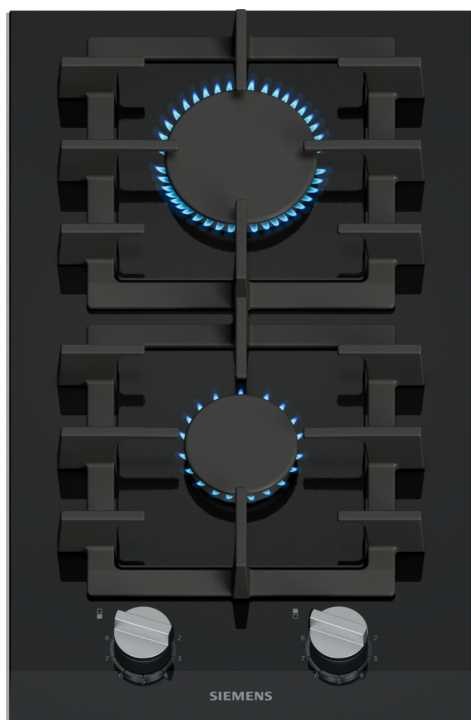

Accesorios opcionales

HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ394301	Accesorio de unión
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Dominó de gas de cristal cerámico con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas lavables en el lavavajillas.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos extraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido semicontinuas: estabilidad y fácil limpieza.
- ✓ Cristal vitrocerámico; muy resistente y fácil de limpiar.
- ✓ Seguridad gasStop: corta el paso del gas al instante si la llama desaparece.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: Vario/Domino placa gas c mando
 Diseño: Integrable
 Energy input: Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 270 x 490-500 mm
 Altura: 302 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 49x302x52045x302x520 mm
 Medidas del producto embalado: 170x580x360 mm
 Peso neto: 7.5 kg
 Peso bruto: 8.3 kg
 Indicador de calor residual: No tiene
 Ubicación del panel de mandos: Hob front
 Material de la superficie básica: Cristal negro
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Color del marco: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Código EAN: 4242003963098
 Potencia de conexión de gas: 4750 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz



iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6BI40

Equipamiento

Diseño

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza, negro
- Diseño topClass: biselado frontal y perfiles laterales, perfiles de aluminio
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico intedrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia

- 2 quemadores de gas
- Zona delantera central: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: quemador rápido de de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 49 x 302 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 4.75 kw