

Electrolux LFP416X Semintegrada (extraíble) Gris

Marca : Electrolux


Código del producto: 942 022 624

Nombre del producto : LFP416X

Electrolux LFP416X. Tipo de extracción: Recirculación, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: C, Clasificación de eficiencia lumínica: A. Tipo: Semintegrada (extraíble), Color del producto: Gris, Tipo de control: Botones. Tipo de filtro de grasa: Aluminio, Número de filtros: 2 pieza(s). Número de bombillas: 1 bombilla(s), Tipo de bombilla: LED, Posición de la luz: Atrás. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de energía anual: 57,6 kWh, Escala de eficiencia energética: A+++ a D



Desempeño		Alumbrado	
Tipo de extracción *	Recirculación	Número de bombillas	1 bombilla(s)
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	C	Tipo de bombilla	LED
Clasificación de eficiencia lumínica *	A	Posición de la luz	Atrás
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	C	Eficiencia de iluminación (LE)	49,2 lux/W
Potencia recirculante máxima	440 m³/h	Control de energía	
Número de velocidades *	3	Clase de eficiencia de energía *	C
Nivel de ruido *	60 dB	Escala de eficiencia energética	A+++ a D
Nivel de ruido (baja velocidad)	41 dB	Consumo de energía (apagado)	0,01 W
Nivel de ruido (alta velocidad)	60 dB	Consumo de energía anual *	57,6 kWh
Flujo de aire (baja velocidad)	170 m³/h	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Distancia mínima de placas eléctricas	45 cm	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Distancia mínima de encimera de gas	65 cm	Clase de eficiencia energética (antigua)	C
Diseño		Peso y dimensiones	
Tipo *	Semintegrada (extraíble)	Ancho *	598 mm
Color del producto *	Gris	Profundidad	300 mm
Tipo de control	Botones	Altura (min.)	39,5 cm
Pantalla incorporada *	✗	Peso	10,5 kg
Diámetro de la conexión de escape	15 cm	Empaquetado	
Filtración		Ancho del paquete	670 mm
Tipo de filtro de grasa *	Aluminio	Profundidad del paquete	490 mm
Número de filtros	2 pieza(s)	Altura del paquete	400 mm
Filtro extraíble	✓	Peso del paquete	12,3 kg
Filtro lavable	✓	Otras características	
		Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1%
		Eficiencia dinámica de fluidos (FDE)	18,1

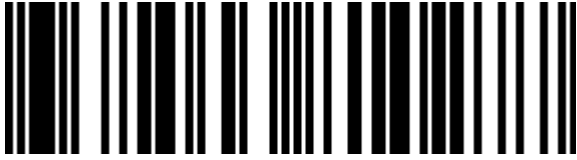

7332543810277

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.