

## Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles PIE631HC1E



## La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura del aceite.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect
- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.

### Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independiente vitrocerámica  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Fuente energética: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 4  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Anchura: .....592 mm  
 Dimensiones (Alt x Anch x Fondo): ..... 51x592x522 mm  
 Medidas del producto embalado: .....130x750x600 mm  
 Peso neto: ..... 12.2 kg  
 Peso bruto: .....13.3 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie: ..... Cristal vitrocerámico  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm  
 Código EAN: ..... 4242005361489  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

### Accesorios opcionales

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| HEZ32WA00 | Termosonda inalámbrica          |
| HEZ9CF240 | sartén con antiadherente 24cm Ø |
| HEZ9CF280 | Sartén antiadherente, 28cm Ø    |
| HEZ9ES100 | Cafetera 4 tazas                |
| HEZ9FE280 | Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm   |
| HEZ9SE040 | set de 4 piezas                 |
| HEZ9SE060 | set de 6 piezas                 |



## Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles PIE631HC1E

### La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona delante izquierda: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás izquierda: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)

#### Prestaciones destacadas

- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- 17 niveles de cocción
- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Programación de tiempo de cocción
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

#### Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- ShortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect): calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

#### Asistente de cocina

- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa

#### Conectividad

- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- Smart Hood Automatic: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

#### Diseño

- Terminación bisel delantero

#### Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Botón de encendido/apagado
- Desconexión automática de seguridad de la placa

#### Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

**Serie 6, Placa de inducción, 60 cm,  
sin perfiles  
PIE631HC1E**

Dimensiones en mm

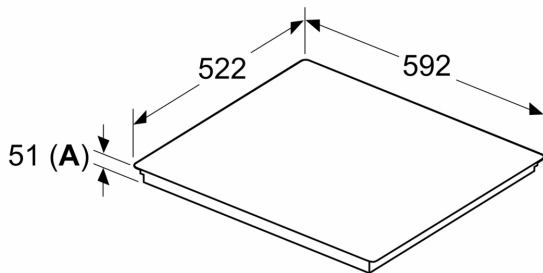

Dimensiones en mm

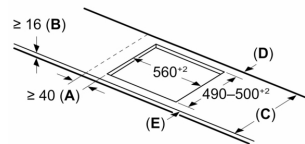

**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Profundidad de empotramiento

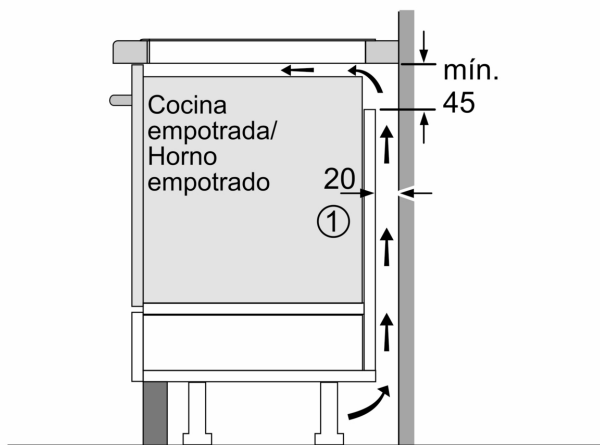


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

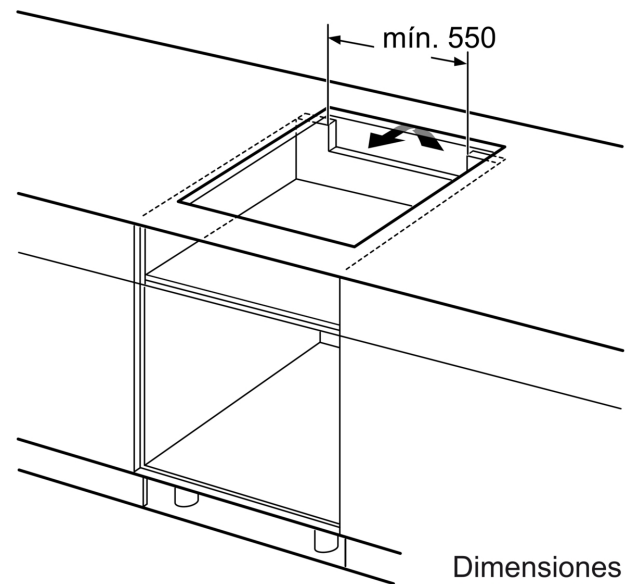

Dimensiones en mm

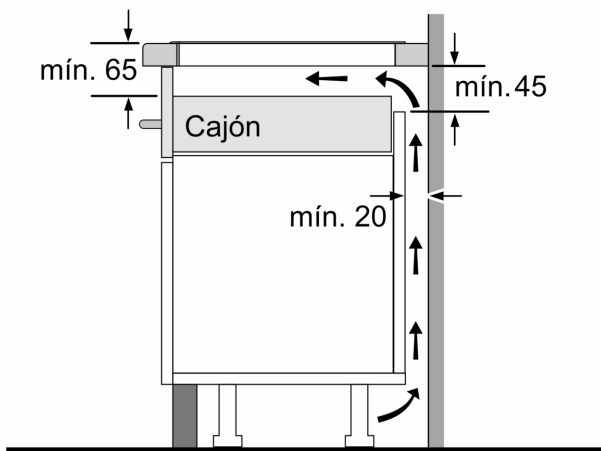

Dimensiones en mm