



#### ESPECIFICACIONES

Monomando  
Ambra cepillado PVD  
Caño giratorio 180° (adaptable 120° o 360°)  
Ducha de mano con 2 chorros extraíble  
Flexibles inox de conexión  $\varnothing$  3/8"  
Limitador de energía con apertura en agua fría  
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%  
Embalaje: 56,5 x 29 x 7,1 cm / 0,01163 m<sup>3</sup> / 2,97 kg

#### CERTIFICACIONES



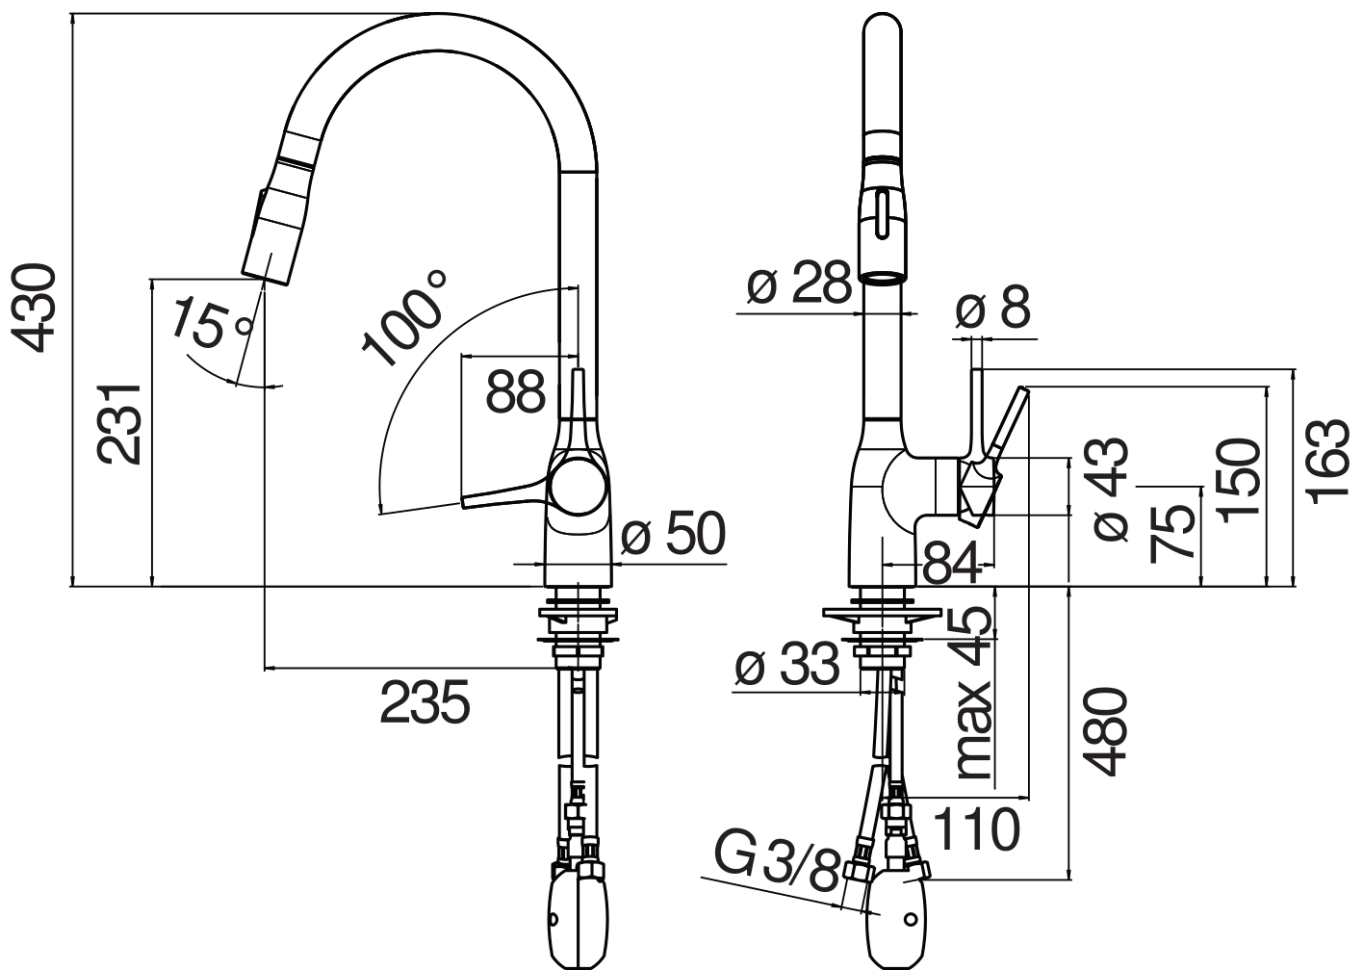


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

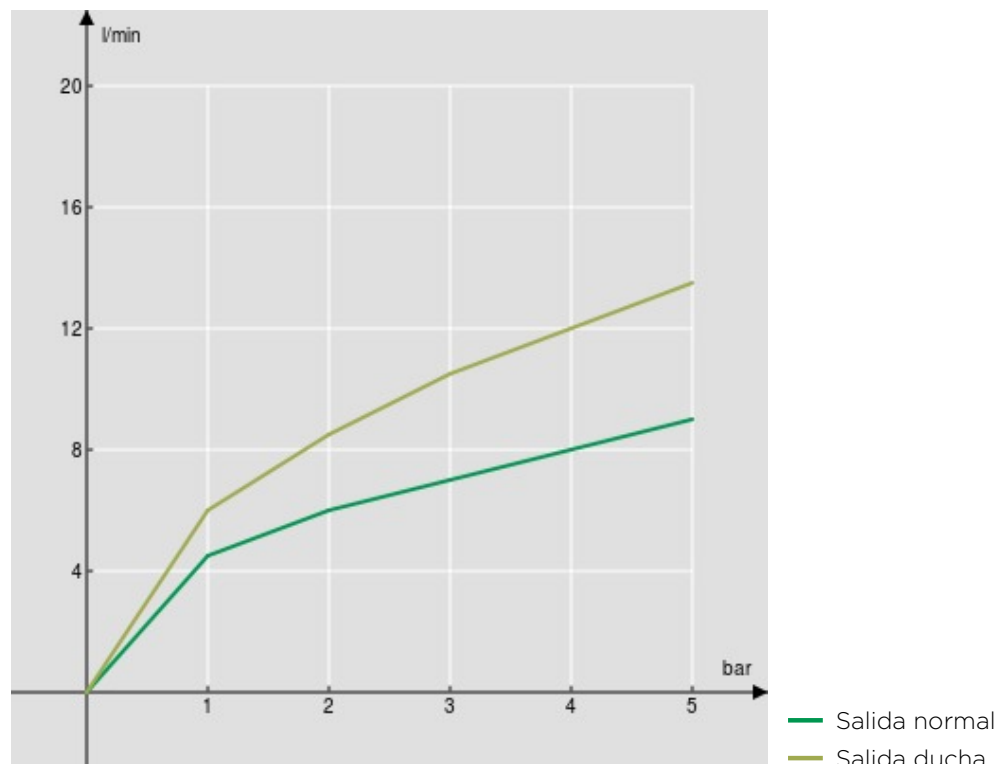


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

